

UTEFARGER


FARGEKART OG PRODUKTGUIDE

harmoni^R



Total beskyttelse i all slags vær

Harmoni utendørsmalinger er utviklet i Norge for norsk klima, for å gi deg vår beste og mest holdbare produkt-pakke noensinne. Malingene er testet på teststasjoner som har landets mest værharde forhold. Du kan derfor være sikker på at huset ditt får den beste beskyttelsen med våre Harmoni utendørsmalinger.

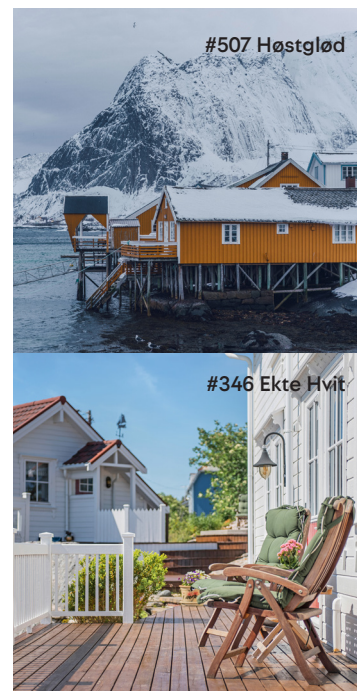

BEHANDLING AV NYTT TREVERK/KLEDNING

Nytt treverk/kledning som har stått mer enn en måned bør vaskes med Harmoni Husvask og stålørstes. Deretter behandles treverket/endeveden med Harmoni Grunning. Påfør to strøk av ditt valgte Harmoni-produkt. Må tørke mellom strøkene. Jo bedre kvalitet du velger på malingen, desto lengre vedlikeholdsintervaller.

BEHANDLING AV TIDLIGERE MALT TREVERK/KLEDNING


Vask grundig med Harmoni Kraftvask. Børst vekk alle løse trefibre og restmaling med stålørste eller en god malings-skrape. Bort treverk/endeved grunnes med Harmoni Grunning. Påfør to strøk av ditt valgte Harmoni-produkt. Må tørke mellom strøkene. Jo bedre kvalitet du velger på malingen, desto lengre vedlikeholdsintervaller.

Tips og råd for å lykkes


Det er mange hensyn du må ta når huset skal males utvendig. Valg av farge og maling påvirkes av hustype, omgivelsene rundt, trender og av nasjonale og lokale tradisjoner.

Fargene er et virkemiddel som kan få huset til å stikke seg frem, eller gli mer harmonisk inn i omgivelsene. En fargeprøve vil oppleves lysere og mer fargesterk når den blir malt på en større flate utendørs. Et tips er å velge en farge med mer sorthet og mindre fargestyrke enn den du ønsker. Mal prøveoppstrøk på veggen, og studer fargene til ulike tider på døgnet. I Norge forandrer lyset seg med årstidene og dette påvirker husfargen.


Husets beliggenhet spiller også en viktig rolle. Hus ved skogen er mer utsatt for begroing, mens hus ved veien er mer utsatt for trafikkstøv og forurensning. Her vil det lønne seg å velge en mørkere kulør som ikke fremhever dette. Selv om huset ditt er din signatur utad, er det viktig å huske at det skal passe inn i omgivelsene.



333 MYRULL
S 0502-Y



340 VELVET
S 1002-Y



482 TID
1101-Y11R



341 BASALT
S 1502-Y



483 SILHUETT
2803-G99Y



484 SKYGGEDIS
4202-Y11R



344 GRAFITTI
S 5502-Y




485 FJELLGRÅ
S 6502-Y




423 SOFT DARK
S 7502-Y



486 SVART HARMONI
8501-G90Y




305 EGGHVIT
0502-Y



487 VÅRLUFT
1002-Y24R



488 HVIT ANTIKK
1006-Y26R



489 SANDGRÅ
1204-Y24R



427 ESSENTIAL BEIGE
S 2005-Y20R



490 BEIGE SIGNATUR
2806-Y22R



491 SOMMERSAND
3805-Y17R




492 DEMPET GRÅBEIGE
4005-Y50R




429 BURNT PEPPER
S 7005-Y50R




493 VARM JORD
8204-Y54R




346 EKE HVIT
S 0300-N



351 PERLEHVIT
S 0500-N



357 SKJELLSAND
S 1000-N



352 GRÅLUT
S 2000-N



353 TINN
S 3500-N



359 LEIRE
S 4000-N



354 JERNGRÅ
S 5000-N



355 GRANITT
S 6500-N



350 ANIS
S 7500-N



362 VARG
S 8500-N



494 NORDISK NATT
S 4005-R80B



495 HIMMELBLÅ
5709-R97B



496 KJØLIG BLÅ
S 6005-R80B



380 KAPRIFOL
S 7010-R90B



497 BLÅTJÆRN
S 8010-R90B



498 MOSE
S 6010-G30Y



499 MYK GRØNN
S 6010-G50Y



500 GRØNN HARMONI
7310-G57Y



501 NORDISK GRØNN
7607-G13Y



502 TRADISJONSGRØNN
S 8010-G30Y



503 DEMPET GUL
1126-Y12R



504 TRADISJONSGUL
1037-Y09R



505 SOLGLØD
1832-Y18R



506 OKERGUL
2248-Y30R



507 HØSTGLØD
3346-Y33R



508 VARM OKER
S 4040-Y30R



509 DEMPET OKER
S 5040-Y30R



510 KASTANJE
5229-Y46R




511 VARMBRUN
S 6020-Y50R



512 SETERBRUN
7020-Y41R



513 BRYGGERØD
4050-Y90R



514 MØRERØD
4060-Y90R




907 BØK
5038-Y83R



515 KYSTRØD
5336-Y87R




517 HERREGÅRDSRØD
S 5540-Y90R



516 TRADISJONSRØD
S 6020-R



518 VILLA RØD
6040-Y90R



519 DYP MØRKRØD
S 7020-R




520 BRUNRØD
7311-Y90R



521 ROYAL BRUN
8010-Y90R



Test fargen på vegg
med prøveoppstrøk før du kjøper maling til hele huset. Opplevelsen av fargen kan variere med lysforhold, underlag, antall strøk og glans.



Når skal du velge hvilke farger?

HVITT For deg som ønsker en klassisk, lett og lys farge. En sikker vinner landet rundt. En hvit husfarge tilsatt litt gult og svart gjør fargen varmere, slik at den ikke oppleves så blendende.

SORT En dempet sort farge gir huset karakter, og et moderne, sofistikert uttrykk. Sorte hus fremstår også som mindre ruvende, og spiller ofte på lag med naturen rundt. Perfekt også å kombinere med andre farger, for eksempel som en skarp kontrast til resten av fasaden.

GRÅTT Kjølige gråtoner er fint i kombinasjon med moderne elementer som betong og stål. De varmere grå-tonene kan brukes for å balansere dagslyset, og for å unngå at gråfargen blir blåaktig.

BRUNT Like fint og populært i byen som på bygda, langs kysten som i innlandet. Jordfargen oppfattes som trygg, varm og jordnær.

BLÅTT Bor du langs kysten kan dette være fargen for deg – en vakker hilsen til sjøen utenfor.

GULT Gule fasader lyser opp selv i gråvær. En sterk og vågal farge som har lange tradisjoner i Norge. De mer dempede variantene fungerer både til klassiske og moderne hus.

RØDT Den mest norske av alle farger? Rødt har preget hytter, stabbur og naust i generasjoner – og er like fin overalt.



HARMONI EKSTREM Vår beste utendørsmaling! Farge- og glansgaranti Total trebeskyttelse med unik teknologi som gjør malingen farge- og glansstabil over lang tid i et tøft, nordisk klima. Har selvrensende egenskaper, og gir et eksklusivt, vakker og varig resultat. Regnsikker etter 1 time. Kan brukes utvendig på nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Benyttes også som toppstrøk på grunnert metall og plast som takrenner, beslag o.l. på bygninger. Glansgrad 50. Inntil 16 års vedlikeholdsintervall.	HARMONI MAX Rent og nymalt hus lenge Ekstremt værbestandig og vannavvisende trebeskyttelse med effektive midler mot svertesopp. Malingen er selvrensende, har meget gode påføringssegenskaper, og tørker raskt. Den er også meget farge- og glansstabil med høy glans. Kan brukes utvendig på nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Glansgrad 40. Inntil 15 års vedlikeholdsintervall.	HARMONI TOTAL Suveren glans- og fargestabilitet Meget værbestandig høykvalitetsmaling med halvblank glans. Spesielt effektiv mot svertesopp, algevekster, sprekking, krakelering og avflassing. Overmalbar på kun 2 timer. Kan brukes utvendig på nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Glansgrad 30. Inntil 12 års vedlikeholdsintervall.	HARMONI MAX DØR OG VINDU Enkel å påføre og beholder farge og glans lenge Gir en hard og ekstremt slitesterk overflate med meget god fargestabilitet og lange vedlikeholdsintervaller. Spesielt egnet til høvlet treverk, som vinduer, dører, garasjeporter, gjerder, staffasje og hagemøbler o.l. Kan brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Brukes som toppstrøk på primet metall og plast som f.eks. takrenner, beslag o.l. Glansgrad 40. Inntil 12 års vedlikeholdsintervall.
HARMONI OLJEDEKKBEIS Gir en avdempet trestruktur En impregnerende oljedeckbeis med halvblank glans som fremhever treverkets struktur. Den er også tilsatt effektive midler mot svertesopp. Kan brukes utvendig på nytt, gammelt, beiset, oljedeckbeiset eller trykkimpregnert treverk. Glansgrad 40. Inntil 5-7 års vedlikeholdsintervall.	HARMONI GRUNNING Øker holdbarhet på maling, dekkbeis og beis En impregnerende og vannavvisende oljegrunning til utendørs bruk, basert på alkyder og dyptinntrengende oljer. Gir beskyttelse mot fuktighet og svertesopp, samt god vedheft til toppstrøket. Brukes før påføring av maling, oljedeckbeis og beis, både på nytt, slitt og trykkimpregnert treverk. Finnes i klar og hvit.	HARMONI MUR Slitesterk overflate som puster En slitesterk og silkematt akrylmaling med god værbestandighet. Effektiv mot sopp. Den er godt egnet for mur, puss og betong. Murgrunning påføres all bar mur før påføring av Harmoni Mur. Glansgrad 6.	
HARMONI ANTISOPP Ekstra beskyttelse mot svertesopp Et konsentrat av fungisider som kan tilsettes utendørs beis, dekkbeis og maling. Antisopp anbefales benyttet ved angrep av svertesopp på malingsfilmen. Spør etter produktet hos ditt lokale MAXBO varehus.	HARMONI HUSVASK For årlig vask og vedlikehold Et rengjøringsmiddel for fjerning av skitt, smuss, forurensning og svertesopp på malte og umalte overflater. Årlig husvask anbefales, da det forlenger holdbarheten på malingen.	HARMONI KRAFTVASK For vasking før maling og beising Et sterkt, alkalisk og fosfatfritt rengjøringsmiddel til bruk før du beiser eller maler på nytt. Fjerner effektivt skitt, smuss, forurensning og svertesopp. Harmoni Kraftvask er lett mattende, slik at din nye beis, dekkbeis eller maling hefter godt.	HARMONI SOPP- OG GRØNSKEFJERNER Motvirker soppangrep Reduserer muligheten for dannelse av ny sopp og grønske i overflatefilmen. Benyttes på flater rengjort med Harmoni Husvask eller Harmoni Kraftvask. Tynnes med vann, skal ikke skylles bort.

#506 Okergul
#495 Himmelblå

Design: Eggedosis • Foto: Studio400, Luxe Foto • Takk til Gunn Lystad



MALING

Maling gir en helt dekkende film og er fullpigmentert. Ved godt forarbeid kan de beste malingene gi beskyttelse i inntil 16 år. Heldekkende maling er den behandlingen som vanligvis gir best beskyttelse mot vær og vind, men den kan skjule råte og sopp. Nytt og ubehandlet panel

brytes raskt ned når det kommer utendørs. Fukt vil trekke ned i trevirkets bindestoff, og øker risikoen for sopp og råte. Det er derfor viktig å behandle panelet så raskt som mulig, helst før det settes opp. Står panelet ubehandlet i mer enn 3 til 4 uker, må det stålborstes for å fjerne løse trefibre og smuss.

OLJEDEKKBEIS

Oljedekkbeisen er dekkende, men lar samtidig litt av treets struktur være synlig. Den kan beskrives som fortynnet maling, men med kraftigere pigmentering enn beis. Holdbarhet inntil 7 år.



Tlf kundeservice: 06292

maxbo.no

MAXBO